


# C140F-E



## BORNE FIXE PAR BRIDE EXTERNE

◦ CONFIGURATION PERSONNALISÉE

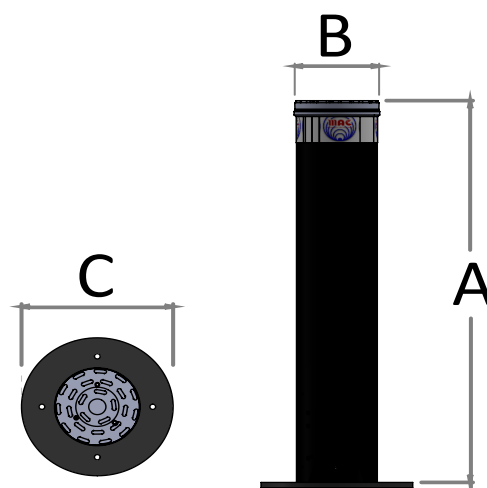

U.M. = mm		
A	B	C
500	140	264
700		

		C140F-E	C140F-E	C140F-E I
ÉPAISSEUR TUBE	mm	12,5	4	4
DIAMÈTRE TUBE	mm	140		
MATÉRIEL TUBE		S335JRC	S235JRC	AISI304
TRAITEMENT ET FINITION TUBE		GALVANISATION À CHAUD + PEINTURE EN POUDRE		BROSSÉ
BANDE ADHÉSIVE RÉTRO-RÉFLÉCHISSANTE		•		
RÉSISTANCE A LA RUPTURE	J	90.000	45.000	79.000
RÉSISTANCE A LA DÉFORMATION	J	4.000	2.000	3.000

• = standard

C140F-E H500		034741212	034740402	034740452
POIDS BORNE AVEC TÊTE PLATE	Kg	23	7	9
C140F-E H500		034241212	034240402	034240452
POIDS BORNE AVEC TÊTE EN ALUMINIUM	Kg	26	8	10
C140F-E H700		034741214	034740404	034740454
POIDS BORNE AVEC TÊTE PLATE	Kg	32	11	13
C140F-E H700		034241214	034240404	034240454
POIDS BORNE AVEC TÊTE EN ALUMINIUM	Kg	35	14	16