


C140F-E



DISUASOR FIJADO POR MEDIO DE BRIDA EXTERNA

▫ CONFIGURACIÓN PERSONALIZADA

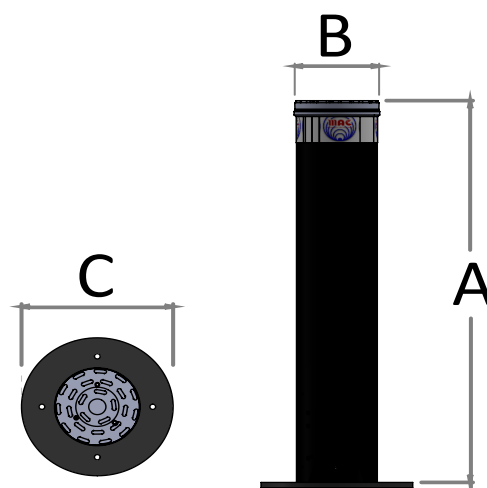

U.M. = mm		
A	B	C
500	140	264
700		

		C140F-E	C140F-E	C140F-E I
ESPESOR TUBO	mm	12,5	4	4
DIÁMETRO TUBO	mm	140		
MATERIAL TUBO		S335JRC	S235JRC	AISI304
TRATAMIENTO Y ACABADO TUBO		GALVANIZACIÓN EN CALIENTE + PINTURA EN POLVO		CEPILLADO
BANDA ADHESIVA RETROREFLECTANTE		•		
RESISTENCIA A LA RUPTURA	J	90.000	45.000	79.000
RESISTENCIA A LA DEFORMACIÓN	J	4.000	2.000	3.000

• = estándar

C140F-E H500		034741212	034740402	034740452
PESO DISUASOR CON CABEZA LLANA	Kg	23	7	9
C140F-E H500		034241212	034240402	034240452
PESO DISUASOR CON CABEZA EN ALUMINIO	Kg	26	8	10
C140F-E H700		034741214	034740404	034740454
PESO DISUASOR CON CABEZA LLANA	Kg	32	11	13
C140F-E H700		034241214	034240404	034240454
PESO DISUASOR CON CABEZA EN ALUMINIO	Kg	35	14	16