


C140F-I



BORNE FIXE PAR BRIDE INTERNE

▫ CONFIGURATION PERSONNALISÉE

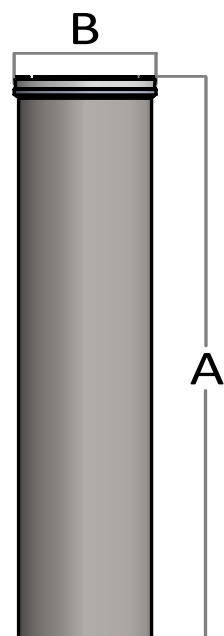

U.M. = mm	
A	B
500	140
700	

		C140F-I	C140F-I	C140F-I I
ÉPAISSEUR TUBE	mm	12,5	4	4
DIAMÈTRE TUBE	mm	140		
MATÉRIEL TUBE		S335JRC	S235JRC	AISI304
TRAITEMENT ET FINITION TUBE		GALVANISATION À CHAUD + PEINTURE EN POUDRE		BROSSÉ
BANDE ADHÉSIVE RÉTRO-RÉFLÉCHISSANTE		•		
RÉSISTANCE A LA RUPTURE	J	79.000	39.000	50.000
RÉSISTANCE A LA DÉFORMATION	J	4.000	2.000	3.000

• = standard

C140F-I H500		034641212	034640402	0346640452
POIDS BORNE AVEC TÊTE PLATE	Kg	23	5	7
C140F-I H500		034141212	034140402	034140452
POIDS BORNE AVEC TÊTE EN ALUMINIUM	Kg	26	8	10
C140F-I H700		034641214	034640404	034640454
POIDS BORNE AVEC TÊTE PLATE	Kg	32	9	11
C140F-I H700		034141214	034140404	034140454
POIDS BORNE AVEC TÊTE EN ALUMINIUM	Kg	35	12	14