


C140F-I



DISUASOR FIJADO POR MEDIO DE BRIDA INTERNA

▫ CONFIGURACIÓN PERSONALIZADA

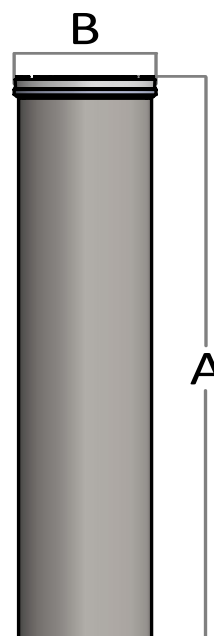

U.M. = mm	
A	B
500	140
700	

		C140F-I	C140F-I	C140F-I I
ESPESOR TUBO	mm	12,5	4	4
DIÁMETRO TUBO	mm	140		
MATERIAL TUBO		S335JRC	S235JRC	AISI304
TRATAMIENTO Y ACABADO TUBO		GALVANIZACIÓN EN CALIENTE + PINTURA EN POLVO		CEPILLADO
BANDA ADHESIVA RETROREFLECTANTE		•		
RESISTENCIA A LA RUPTURA	J	79.000	39.000	50.000
RESISTENCIA A LA DEFORMACIÓN	J	4.000	2.000	3.000

• = estándar

C140F-I H500		034641212	034640402	0346640452
PESO DISUASOR CON CABEZA LLANA	Kg	23	5	7
C140F-I H500		034141212	034140402	034140452
PESO DISUASOR CON CABEZA EN ALUMINIO	Kg	26	8	10
C140F-I H700		034641214	034640404	034640454
PESO DISUASOR CON CABEZA LLANA	Kg	32	9	11
C140F-I H700		034141214	034140404	034140454
PESO DISUASOR CON CABEZA EN ALUMINIO	Kg	35	12	14