


C200F-E



BORNE FIXE PAR BRIDE EXTERNE

◦ CONFIGURATION PERSONNALISÉE

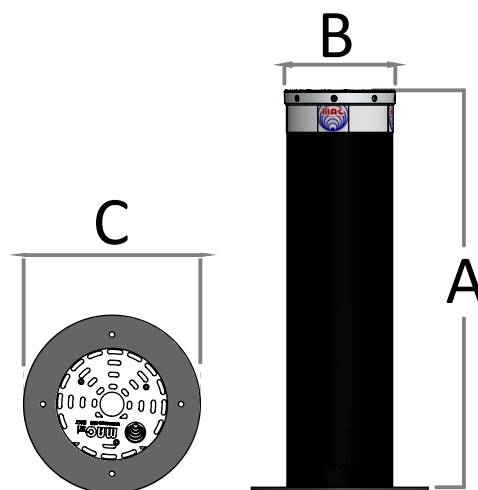

U.M. = mm		
A	B	C
500	200	326
700		

		C200F-E	C200F-E	C200F-E I
ÉPAISSEUR TUBE	mm	12,5	4	4
DIAMÈTRE TUBE	mm	200		
MATÉRIEL TUBE		S335JRC	S235JRC	AISI304
TRAITEMENT ET FINITION TUBE		GALVANISATION À CHAUD + PEINTURE EN POUDRE		BROSSÉ
BANDE ADHÉSIVE RÉTRO-RÉFLÉCHISSANTE		•		
RÉSISTANCE A LA RUPTURE	J	194.000	89.000	93.000
RÉSISTANCE A LA DÉFORMATION	J	12.000	4.000	7.000

• = standard

C200F-E H500		034751212	034750402	034750452
POIDS BORNE AVEC TÊTE PLATE	Kg	32	11	13
C200F-E H500		034251212	034250402	034250452
POIDS BORNE AVEC TÊTE EN ALUMINIUM	Kg	35	14	16
C200F-E H700		034751214	034750404	034750454
POIDS BORNE AVEC TÊTE PLATE	Kg	48	17	19
C200F-E H700		034251214	034250404	034250454
POIDS BORNE AVEC TÊTE EN ALUMINIUM	Kg	51	20	22