


C200F-E



DISUASOR FIJADO POR MEDIO DE BRIDA EXTERNA

▫ CONFIGURACIÓN PERSONALIZADA

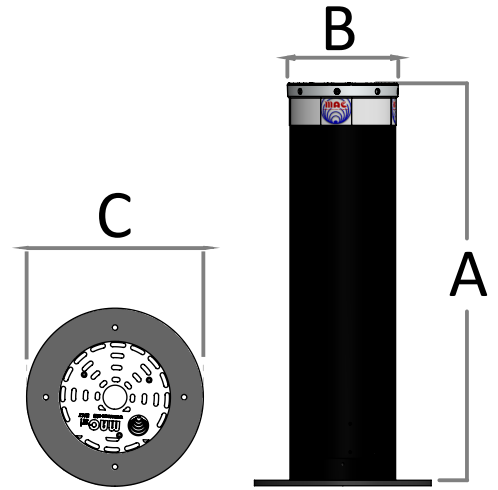

U.M. = mm		
A	B	C
500	200	326
700		

		C200F-E	C200F-E	C200F-E I
ESPESOR TUBO	mm	12,5	4	4
DIÁMETRO TUBO	mm	200		
MATERIAL TUBO		S335JRC	S235JRC	AISI304
TRATAMIENTO Y ACABADO TUBO		GALVANIZACIÓN EN CALIENTE + PINTURA EN POLVO		CEPILLADO
BANDA ADHESIVA RETROREFLECTANTE		•		
RESISTENCIA A LA RUPTURA	J	194.000	89.000	93.000
RESISTENCIA A LA DEFORMACIÓN	J	12.000	4.000	7.000

• = estándar

C200F-E H500		034751212	034750402	034750452
PESO DISUASOR CON CABEZA LLANA	Kg	32	11	13
C200F-E H500		034251212	034250402	034250452
PESO DISUASOR CON CABEZA EN ALUMINIO	Kg	35	14	16
C200F-E H700		034751214	034750404	034750454
PESO DISUASOR CON CABEZA LLANA	Kg	48	17	19
C200F-E H700		034251214	034250404	034250454
PESO DISUASOR CON CABEZA EN ALUMINIO	Kg	51	20	22