


C200F-I



BORNE FIXE PAR BRIDE INTERNE

▫ CONFIGURATION PERSONNALISÉE

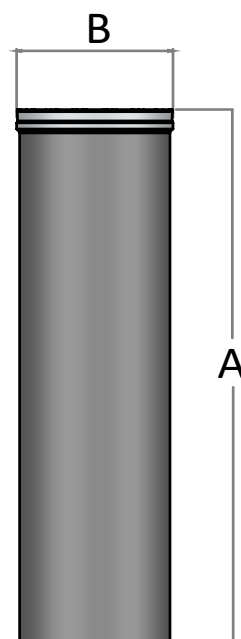

U.M. = mm	
A	B
500	200
700	

		C200F-I	C200F-I	C200F-I I
ÉPAISSEUR TUBE	mm	12,5	4	4
DIAMÈTRE TUBE	mm	200		
MATÉRIEL TUBE		S335JRC	S235JRC	AISI304
TRAITEMENT ET FINITION TUBE		GALVANISATION À CHAUD + PEINTURE EN POWDRE		BROSSÉ
BANDE ADHÉSIVE RÉTRO-RÉFLÉCHISSANTE		•		
RÉSISTANCE A LA RUPTURE	J	169.000	72.000	85.000
RÉSISTANCE A LA DÉFORMATION	J	10.000	3.000	5.000

• = standard

C200F-I H500		034651212	034650402	034650452
POIDS BORNE AVEC TÊTE PLATE	Kg	32	11	13
C200F-I H500		034151212	034150402	034150452
POIDS BORNE AVEC TÊTE EN ALUMINIUM	Kg	35	14	16
C200F-I H700		034651214	034650404	034650454
POIDS BORNE AVEC TÊTE PLATE	Kg	51	19	25
C200F-I H700		034151214	034150404	034150454
POIDS BORNE AVEC TÊTE EN ALUMINIUM	Kg	54	22	24