


C200F-I



DISUASOR FIJADO POR MEDIO DE BRIDA INTERNA

▫ CONFIGURACIÓN PERSONALIZADA

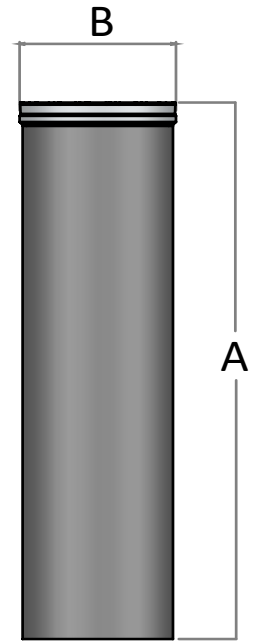

U.M. = mm	
A	B
500	200
700	

		C200F-I	C200F-I	C200F-I I
ESPESOR TUBO	mm	12,5	4	4
DIÁMETRO TUBO	mm	200		
MATERIAL TUBO		S335JRC	S235JRC	AISI304
TRATAMIENTO Y ACABADO TUBO		GALVANIZACIÓN EN CALIENTE + PINTURA EN POLVO		CEPILLADO
BANDA ADHESIVA RETROREFLECTANTE		•		
RESISTENCIA A LA RUPTURA	J	169.000	72.000	85.000
RESISTENCIA A LA DEFORMACIÓN	J	10.000	3.000	5.000

• = estándar

C200F-I H500		034651212	034650402	034650452
PESO DISUASOR CON CABEZA LLANA	Kg	32	11	13
C200F-I H500		034151212	034150402	034150452
PESO DISUASOR CON CABEZA EN ALUMINIO	Kg	35	14	16
C200F-I H700		034651214	034650404	034650454
PESO DISUASOR CON CABEZA LLANA	Kg	51	19	25
C200F-I H700		034151214	034150404	034150454
PESO DISUASOR CON CABEZA EN ALUMINIO	Kg	54	22	24