


C275F



DISUASOR FIJADO POR MEDIO DE ALBAÑILERÍA

- TUBO ENTERRADO POR 200 mm
- CONFIGURACIÓN PERSONALIZADA

U.M. = mm		
A	B	C
200	500	275
	700	

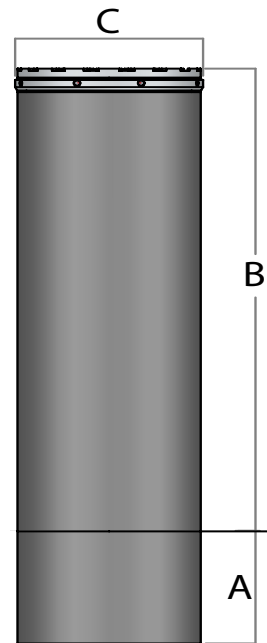

		C275F	C275F	C275F I
ESPESOR TUBO	mm	12,5	4	4
DIÁMETRO TUBO	mm	275		
MATERIAL TUBO		S335JRC	S235JRC	AISI304
TRATAMIENTO Y ACABADO TUBO		GALVANIZACIÓN EN CALIENTE + PINTURA EN POLVO		CEPILLADO
BANDA ADHESIVA RETROREFLECTANTE		•		
RESISTENCIA A LA RUPTURA	J	482.000	270.000	290.000
RESISTENCIA A LA DEFORMACIÓN	J	60.000	30.000	50.000

• = estándar

C275F H500		034861212	034860402	034860452
PESO DISUASOR CON CABEZA LLANA	Kg	28	19	23
C275F H500		034361212	034360402	034360452
PESO DISUASOR CON CABEZA EN ALUMINIO	Kg	61	22	26
C275F H700		034861214	034860404	034860454
PESO DISUASOR CON CABEZA LLANA	Kg	75	26	31
C275F H700		034361214	034360404	034360454
PESO DISUASOR CON CABEZA EN ALUMINIO	Kg	78	29	34