


C275F-E



BORNE FIXE PAR BRIDE EXTERNE

◦ CONFIGURATION PERSONNALISÉE

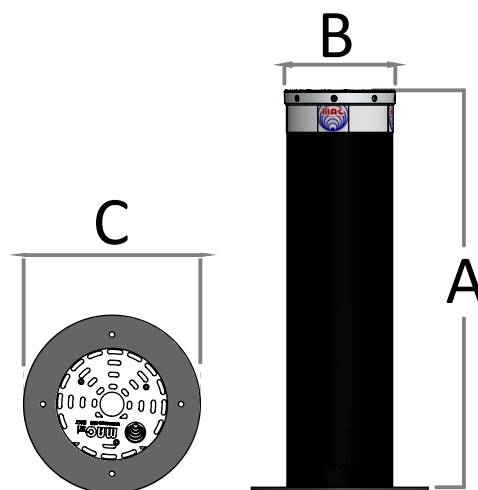

U.M. = mm		
A	B	C
500	275	471
700		

		C275F-E	C275F-E	C275F-E I
ÉPAISSEUR TUBE	mm	12,5	4	4
DIAMÈTRE TUBE	mm	275		
MATÉRIEL TUBE		S335JRC	S235JRC	AISI304
TRAITEMENT ET FINITION TUBE		GALVANISATION À CHAUD + PEINTURE EN POUDRE		BROSSÉ
BANDE ADHÉSIVE RÉTRO-RÉFLÉCHISSANTE		•		
RÉSISTANCE A LA RUPTURE	J	386.000	180.000	200.000
RÉSISTANCE A LA DÉFORMATION	J	20.000	9.000	10.000

• = standard

C275F-E H500		034761212	034760402	034760452
POIDS BORNE AVEC TÊTE PLATE	Kg	58	19	22
C275F-E H500		034261212	034260402	034260452
POIDS BORNE AVEC TÊTE EN ALUMINIUM	Kg	61	22	24
C275F-E H700		034761214	034760404	034760454
POIDS BORNE AVEC TÊTE PLATE	Kg	77	28	26
C275F-E H700		034261214	034260404	034260454
POIDS BORNE AVEC TÊTE EN ALUMINIUM	Kg	80	31	33