


# C275F-E



## DISUASOR FIJADO POR MEDIO DE BRIDA EXTERNA

▫ CONFIGURACIÓN PERSONALIZADA

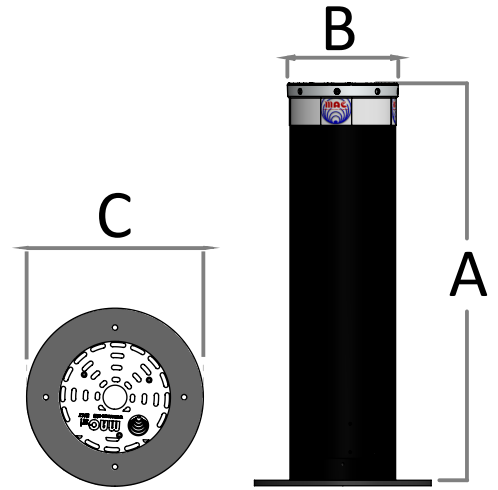

U.M. = mm		
A	B	C
500	275	471
700		

		C275F-E	C275F-E	C275F-E I
ESPESOR TUBO	mm	12,5	4	4
DIÁMETRO TUBO	mm	275		
MATERIAL TUBO		S335JRC	S235JRC	AISI304
TRATAMIENTO Y ACABADO TUBO		GALVANIZACIÓN EN CALIENTE + PINTURA EN POLVO		CEPILLADO
BANDA ADHESIVA RETROREFLECTANTE		•		
RESISTENCIA A LA RUPTURA	J	386.000	180.000	200.000
RESISTENCIA A LA DEFORMACIÓN	J	20.000	9.000	10.000

• = estándar

C275F-E H500		034761212	034760402	034760452
PESO DISUASOR CON CABEZA LLANA	Kg	58	19	22
C275F-E H500		034261212	034260402	034260452
PESO DISUASOR CON CABEZA EN ALUMINIO	Kg	61	22	24
C275F-E H700		034761214	034760404	034760454
PESO DISUASOR CON CABEZA LLANA	Kg	77	28	26
C275F-E H700		034261214	034260404	034260454
PESO DISUASOR CON CABEZA EN ALUMINIO	Kg	80	31	33