


C275F-I



BORNE FIXE PAR BRIDE INTERNE

▫ CONFIGURATION PERSONNALISÉE

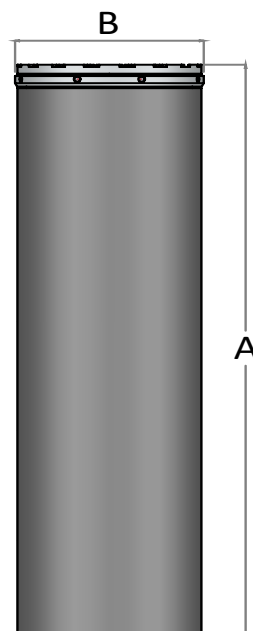

U.M. = mm	
A	B
500	275
700	

		C275F	C275F-I	C275F-I I
ÉPAISSEUR TUBE	mm	12,5	4	4
DIAMÈTRE TUBE	mm	275		
MATÉRIEL TUBE		S335JRC	S235JRC	AISI304
TRAITEMENT ET FINITION TUBE		GALVANISATION À CHAUD + PEINTURE EN POWDRE		BROSSÉ
BANDE ADHÉSIVE RÉTRO-RÉFLÉCHISSANTE		•		
RÉSISTANCE A LA RUPTURE	J	337.000	157.000	175.000
RÉSISTANCE A LA DÉFORMATION	J	18.000	8.000	10.000

• = standard

C275F-I H500		034661212	034660402	034660452
POIDS BORNE AVEC TÊTE PLATE	Kg	58	19	23
C275F-I H500		034161212	034160402	034160452
POIDS BORNE AVEC TÊTE EN ALUMINIUM	Kg	61	22	26
C275F-I H700		034661214	034660404	034660454
POIDS BORNE AVEC TÊTE PLATE	Kg	75	26	31
C275F-I H700		034161214	034160404	034160454
POIDS BORNE AVEC TÊTE EN ALUMINIUM	Kg	78	29	34