


C275F-I



DISUASOR FIJADO POR MEDIO DE BRIDA INTERNA

▫ CONFIGURACIÓN PERSONALIZADA

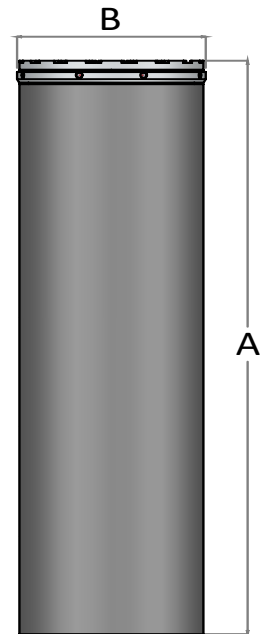

U.M. = mm	
A	B
500	275
700	

		C275F	C275F-I	C275F-I I
ESPESOR TUBO	mm	12,5	4	4
DIÁMETRO TUBO	mm	275		
MATERIAL TUBO		S335JRC	S235JRC	AISI304
TRATAMIENTO Y ACABADO TUBO		GALVANIZACIÓN EN CALIENTE + PINTURA EN POLVO		CEPILLADO
BANDA ADHESIVA RETROREFLECTANTE		•		
RESISTENCIA A LA RUPTURA	J	337.000	157.000	175.000
RESISTENCIA A LA DEFORMACIÓN	J	18.000	8.000	10.000

• = estándar

C275F-I H500		034661212	034660402	034660452
PESO DISUASOR CON CABEZA LLANA	Kg	58	19	23
C275F-I H500		034161212	034160402	034160452
PESO DISUASOR CON CABEZA EN ALUMINIO	Kg	61	22	26
C275F-I H700		034661214	034660404	034660454
PESO DISUASOR CON CABEZA LLANA	Kg	75	26	31
C275F-I H700		034161214	034160404	034160454
PESO DISUASOR CON CABEZA EN ALUMINIO	Kg	78	29	34