



CELLAR280

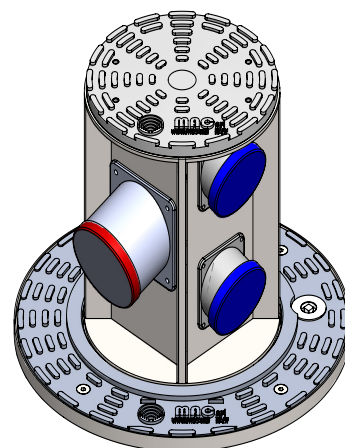

TORRE ELECTRIFICADA

- CABEZA Y PLATAFORMA EN ALUMINIO
- ESTRUCTURA EN ACERO INOX304
- LEVANTAMIENTO CON TALADRO O CON LLAVE
- LED: OPCIONAL

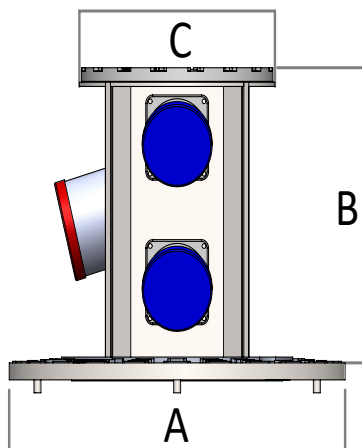

U.M. = mm		
A	B	C
481	420	280

CELLAR280		
ESPEJOR PLACAS	mm	10
DIÁMETRO TORRE	mm	280
DIÁMETRO PLATAFORMA	mm	481
MATERIAL ESTRUCTURA		AISI304
MATERIAL CABEZA Y PLATAFORMA		ALUMINIO
CLASE DE CARGA		C250

• = estándar

CELLAR280	0903000	
KIT A	0903000-A	
KIT B	0903000-B	
KIT C	0903000-C	
KIT D	0903000-D	

KIT A	KIT B	KIT C	KIT D
<p>LADO 1: (16 MÓDULOS)</p> <p>1 INT. DIF. PURO 4X63A 0,003A 1 INT. MAGN. 4X32A 6KA 4 INT. MAGN. 2X16A 6KA</p> <p>LADO 2: 2 ENCHUFES 2X16A+T IP67</p> <p>LADO 3: 1 ENCHUFE TRIF. 3X32A+N+T IP67</p> <p>LADO 4: 2 ENCHUFES 2X16A+T IP67</p>	<p>LADO 1: (16 MÓDULOS)</p> <p>1 INT. DIF. PURO 4X63A 0,003A 1 INT. MAGN. 3X32A 6KA 4 INT. MAGN. 2X16A 6KA</p> <p>LADO 2: 2 ENCHUFES 2X16A+T IP67</p> <p>LADO 3: 1 ENCHUFE TRIF. 3X32A+T IP67</p> <p>LADO 4: 2 ENCHUFES 2X16A+T IP67</p>	<p>LADO 1: (16 MÓDULOS)</p> <p>1 INT. DIF. PURO 4X63A 0,003A 2 INT. MAGN. 4X16A 6KA 4 INT. MAGN. 2X16A 6KA</p> <p>LADO 2: 2 ENCHUFES 2X16A+T IP67</p> <p>LADO 3: 2 ENCHUFES TRIF. 3X16A+N+T IP67</p> <p>LADO 4: 2 ENCHUFES 2X16A+T IP67</p>	<p>LADO 1: (16 MÓDULOS)</p> <p>1 INT. DIF. PURO 4X63A 0,003A 2 INT. MAGN. 3X16A 6KA 4 INT. MAGN. 2X16A 6KA</p> <p>LADO 2: 2 ENCHUFES 2X16A+T IP67</p> <p>LADO 3: 2 ENCHUFES TRIF. 3X16A+T IP67</p> <p>LADO 4: 2 ENCHUFES 2X16A+T IP67</p>