


CELLAR280



TORRETTA ELETRIFICATA

- TESTA E PEDANA IN ALLUMINIO
- STRUTTURA IN ACCIAIO INOX304
- SOLLEVAMENTO CON TRAPANO O CON CHIAVE
- LED: OPTIONAL

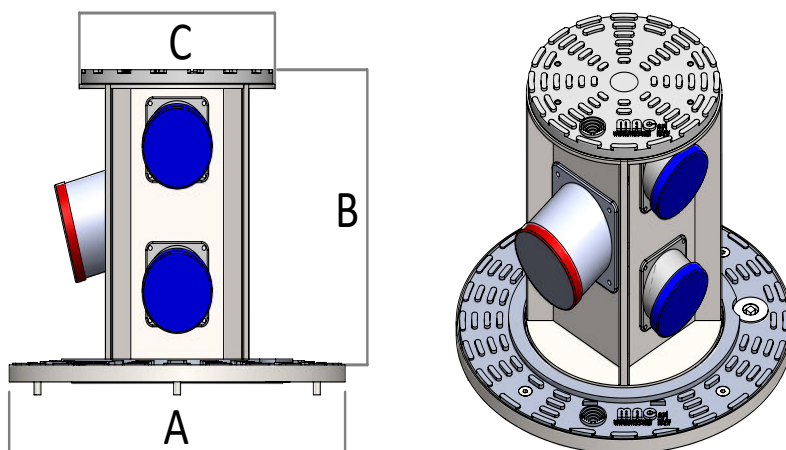

U.M. = mm		
A	B	C
481	420	280

CELLAR280		
SPESSORE LAMIERE	mm	10
DIAMETRO TORRETTA	mm	280
DIAMETRO PEDANA	mm	481
MATERIALE STRUTTURA		AISI304
MATERIALE TESTA E PEDANA		ALLUMINIO
CLASSE DI CARICO		C250

• = di serie

CELLAR280	0903000	
KIT A	0903000-A	
KIT B	0903000-B	
KIT C	0903000-C	
KIT D	0903000-D	

KIT A	KIT B	KIT C	KIT D
<p>LATO 1: (16 MODULI)</p> <p>1 INT. DIFF. PURO 4X63A 0,003A 1 INT. MAGN. 4X32A 6KA 4 INT. MAGN. 2X16A 6KA</p> <p>LATO 2: 2 PRESE 2X16A+T IP67</p> <p>LATO 3: 1 PRESA TRIFASE 3X32A+N+T IP67</p> <p>LATO 4: 2 PRESE 2X16A+T IP67</p>	<p>LATO 1: (16 MODULI)</p> <p>1 INT. DIFF. PURO 4x63A 0,003A 1 INT. MAGN. 3x32A 6KA 4 INT. MAGN. 2x16A 6KA</p> <p>LATO 2: 2 PRESE 2x16A+T IP67</p> <p>LATO 3: 1 PRESA TRIFASE 3x32A+T IP67</p> <p>LATO 4: 2 PRESE 2x16A+T IP67</p>	<p>LATO 1: (16 MODULI)</p> <p>1 INT. DIFF. PURO 4x63A 0,003A 2 INT. MAGN. 4x16A 6KA 4 INT. MAGN. 2x16A 6KA</p> <p>LATO 2: 2 PRESE 2x16A+T IP67</p> <p>LATO 3: 2 PRESE TRIFASE 3x16A+N+T IP67</p> <p>LATO 4: 2 PRESE 2x16A+T IP67</p>	<p>LATO 1: (16 MODULI)</p> <p>1 INT. DIFF. PURO 4x63A 0,003A 2 INT. MAGN. 3x16A 6KA 4 INT. MAGN. 2x16A 6KA</p> <p>LATO 2: 2 PRESE 2x16A+T IP67</p> <p>LATO 3: 2 PRESE TRIFASE 3x16A+T IP67</p> <p>LATO 4: 2 PRESE 2x16A+T IP67</p>