


CRONO P115



ROAD BLOCKER AUTOMATICO

- MOVIMENTO OLEODINAMICO
- SISTEMA OLEODINAMICO INTEGRATO
- LED
- CENTRALE ELETTRONICA: OPTIONAL
- CONFIGURAZIONE SU MISURA

PRODOTTO MODULARE

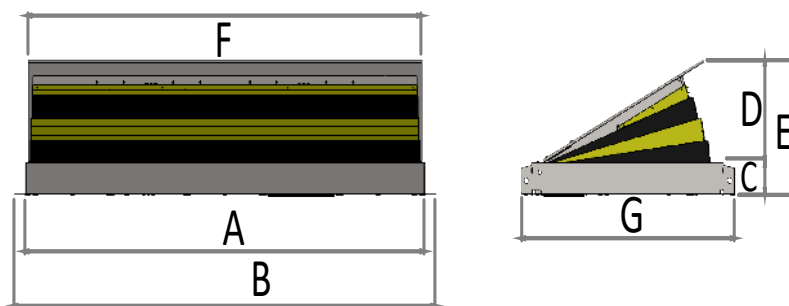

U.M. = mm						
A	B	C	D	E	F	G
960	1060	115	500	615	923	1040
1960	2060		700	815	1923	1100
2960	3060				2923	

		CRONO P115 H500		CRONO P115 H700	
MATERIALE PARTE MOBILE		S235JRC			
TRATTAMENTO CASSAFORMA, STRUTTURA E PARTE MOBILE		ZINCATURA A CALDO			
FINITURA PARTE MOBILE		VERNICIATURA A POLVERE			
FASCIA ADESIVA RETRORIFLETTENTE CLASSE 1		•			
RESISTENZA ALLO SFONDAMENTO	J	850.000	1.000.000		
RESISTENZA ALLA DEFORMAZIONE	J	250.000			
RESISTENZA STATICA (CERTIFICATA D400)	Kg	40.000			
CICLI GIORNALIERI USO INTENSIVO	N°	2.400			
CICLI VITA MEDIA IN ASSENZA DI MANUTENZIONE	N°	1.500.000			
PRESSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO	bar	30			
POMPA OLEODINAMICA INTERNA		•			
GRADO DI PROTEZIONE POMPA	IP	67			
POTENZA ASSORBITA	W	550			
ALIMENTAZIONE	Vac	220V / 380 V 50 Hz			
ALIMENTAZIONE LED	Vdc	24			
TEMPERATURA DI LAVORO	°C	-20 +80			
PRODOTTO RISPONDENTE ROHS		•			
TEMPI DI SALITA	sec	7	8		
TEMPI DI DISCESA	sec	6	7		

• = di serie

L 1.000 mm		0353211110	0353411110
Kg		200	260
L 2.000 mm		0353211120	0353411120
Kg		385	450
L 3.000 mm		0353211130	0353411130
Kg		570	630