

K275F-M30




DISEÑADO EN BASE A



DISUASOR FIJO CONFORME M30

◦ TUBO ENTERRADO POR 400 mm

M30	U.M. = mm					
	A	B	C	D	E	t
400	800	275	835	740	12,5	
	1000					

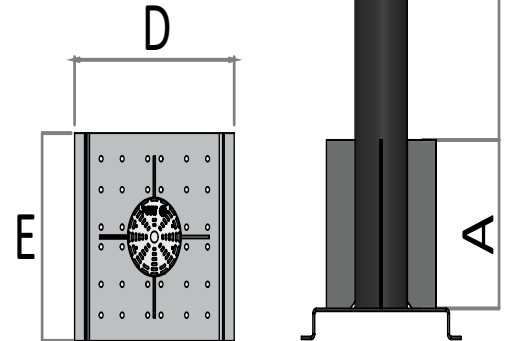

		K275F-M30	K275F-M30 I
ESPESOR TUBO	mm	12,5	12
DIÁMETRO TUBO	mm	275	
MATERIAL TUBO		S335JRC	AISI 304
TRATAMIENTO TUBO		GALVANIZACIÓN EN CALIENTE	CEPILLADO
ACABADO TUBO		PINTURA EN POLVO	
BANDA ADHESIVA RETROREFLECTANTE		•	
RESISTENCIA A LA RUPTURA	J	760.000	
RESISTENCIA A LA DEFORMACIÓN	J	255.000	

• = estándar

K275F-M30 H800		034461215	034461255
PESO	Kg	265	270
K275F-M30 H1000		034461217	034461257
PESO	Kg	298	303