

K275F-M30




PROGETTATO SECONDO



DISSUASORE FISSO CONFORME M30

▫ TUBO ZINCATO A CALDO

M30	U.M. = mm					
	A	B	C	D	E	t
	400	800 1000	275	835	740	12,5

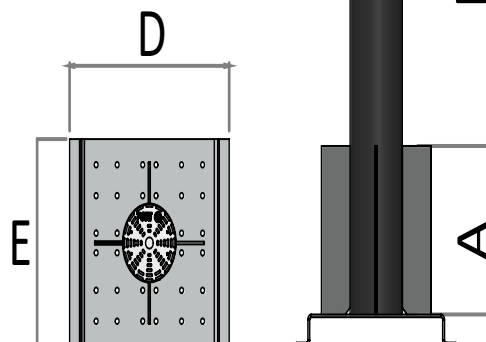

		K275F-M30		K275F-M30 I	
SPESSORE TUBO	mm	12,5		12	
DIAMETRO TUBO	mm	275			
MATERIALE TUBO		S335JRC		AISI 304	
TRATTAMENTO TUBO		ZINCATURA A CALDO			
FINITURA TUBO		VERNICIATURA A POLVERE		SATINATURA	
FASCIA ADESIVA RETRORIFLETTENTE		•			
RESISTENZA ALLO SFONDAMENTO	J	760.000			
RESISTENZA ALLA DEFORMAZIONE	J	255.000			

• = di serie

K275F-M30 H800		034461215		034461255	
PESO	Kg	265		270	
K275F-M30 H1000		034461217		034461257	
PESO	Kg	298		303	