

# K275F-M40




DISEÑADO EN BASE A



DISUASOR FIJO CONFORME M40

◦ TUBO ENTERRADO POR 500 mm

M40	U.M. = mm					
	A	B	C	D	E	t
	500	900 1000	275	835	740	16

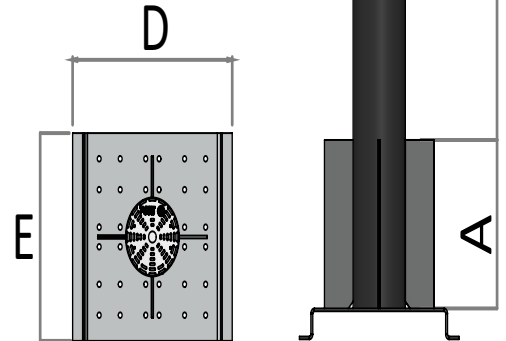

		K275F-M40	K275F-M40 I
ESPESOR TUBO	mm	16	
DIÁMETRO TUBO		275	
MATERIAL TUBO		S335JRC	AISI 304
TRATAMIENTO TUBO		GALVANIZACIÓN EN CALIENTE	CEPILLADO
ACABADO TUBO		PINTURA EN POLVO	
BANDA ADHESIVA RETROREFLECTANTE		•	
RESISTENCIA A LA RUPTURA		1.200.000	
RESISTENCIA A LA DEFORMACIÓN		700.000	

• = estándar

K275F-M40 H900		034962016	034962056
PESO	Kg	295	300
K275F-M40 H1000		034962017	034962057
PESO	Kg	315	320