

# K275F-M50




DISEÑADO EN BASE A



DISUASOR FIJO CONFORME M50

◦ TUBO ENTERRADO POR 600 mm

M50	U.M. = mm					
	A	B	C	D	E	t
	600	1000 1200	275	835	740	25

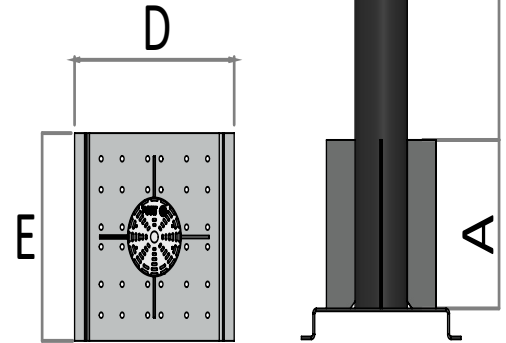

		K275F-M50	K275F-M50 I
ESPESOR TUBO	mm	25	
DIÁMETRO TUBO	mm	275	
MATERIAL TUBO		S335JRC	AISI 304
TRATAMIENTO TUBO		GALVANIZACIÓN EN CALIENTE	CEPILLADO
ACABADO TUBO		PINTURA EN POLVO	
BANDA ADHESIVA RETROREFLECTANTE		•	
RESISTENCIA A LA RUPTURA	J	2.000.000	
RESISTENCIA A LA DEFORMACIÓN	J	750.000	

• = estándar

K275F-M50 H1000		034562517	034562557
PESO	Kg	330	335
K275F-M50 H1200		034562518	034562558
PESO	Kg	392	397