

K275F-M50




PROGETTATO SECONDO



DISSUASORE FISSO CONFORME M50

▫ TUBO ZINCATO A CALDO

M50	U.M. = mm					
	A	B	C	D	E	t
	600	1000 1200	275	835	740	25

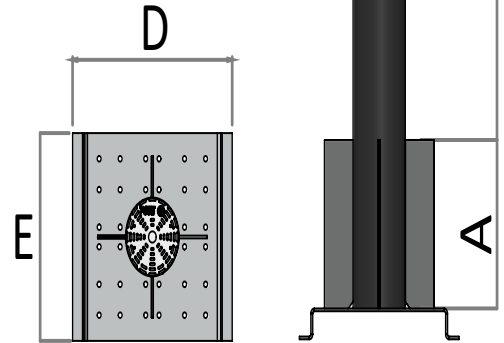

		K275F-M50	K275F-M50 I
SPESSORE TUBO	mm	25	
DIAMETRO TUBO	mm	275	
MATERIALE TUBO		S335JRC	AISI 304
TRATTAMENTO TUBO		ZINCATURA A CALDO	
FINITURA TUBO		VERNICIATURA A POLVERE	SATINATURA
FASCIA ADESIVA RETRORIFLETTENTE		•	
RESISTENZA ALLO SFONDAMENTO	J	2.000.000	
RESISTENZA ALLA DEFORMAZIONE	J	750.000	

• = di serie

K275F-M50 H1000		034562517	034562557
PESO	Kg	330	335
K275F-M50 H1200		034562518	034562558
PESO	Kg	392	397