


MRB300



MINI ROAD BLOCKER AUTOMATIQUE

- MOUVEMENT HYDRAULIQUE
- SYSTEME HYDRAULIQUE INTÉGRÉE
- LED
- CARTE DE COMMANDE ÉLECTRONIQUE: OPTIONNEL
- CONFIGURATION PERSONNALISÉE

U.M. = mm				
A	B	C	D	E
1200	400	300	700	210

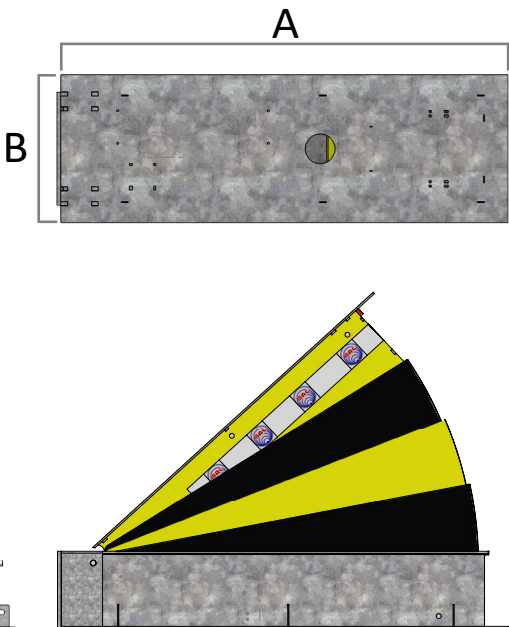

MRB300 H700		
MATÉRIEL TÔLE		S335JRC
ÉPAISSEUR TÔLE	mm	10
TRAITEMENT TÔLE, COFFRAGE ET STRUCTURE		GALVANISATION À CHAUD
FINITION TÔLE		PEINTURE EN POUDRE
BANDE ADHÉSIVE RÉTRO-RÉFLÉCHISSANTE		•
RÉSISTANCE A LA RUPTURE	J	480.000
RÉSISTANCE A LA DÉFORMATION	J	5.000
RÉSISTANCE STATIQUE BORNE OUVERT (CERTIFIÉ)	Kg	40.000
CYCLES QUOTIDIENS USAGE INTENSIF	N°	2.400
CYCLES MOYENS SANS ENTRETIEN	N°	1.500.000
PRESSION MAXIMALE DE TRAVAIL	bar	40
POMPE HYDRAULIQUE INTERNE		•
DEGRÉ PROTECTION DE LA POMPE	IP	67
ÉNERGIE ABSORBÉE	W	550
ALIMENTATION	Vac	220V 50 Hz
ALIMENTATION LED	Vdc	24
TEMPERATURE DE TRAVAIL	°C	-20 / + 80
CONDITIONS ROHS		•

• = standard

MRB300 H700		0351402203
HAUTEUR AU-DESSUS DU SOL	mm	700
TEMPS DE MONTÉE	sec	4,8
TEMPS DE DESCENTE	sec	4,4
POIDS	Kg	130