


MRB300



ROAD BLOCKER AUTOMATICO

- MOVIMENTO OLEODINAMICO
- SISTEMA OLEODINAMICO INCLUSO
- LED
- CENTRALE ELETTRONICA: OPTIONAL
- CONFIGURAZIONE SU MISURA

U.M. = mm				
A	B	C	D	E
1200	400	300	700	210

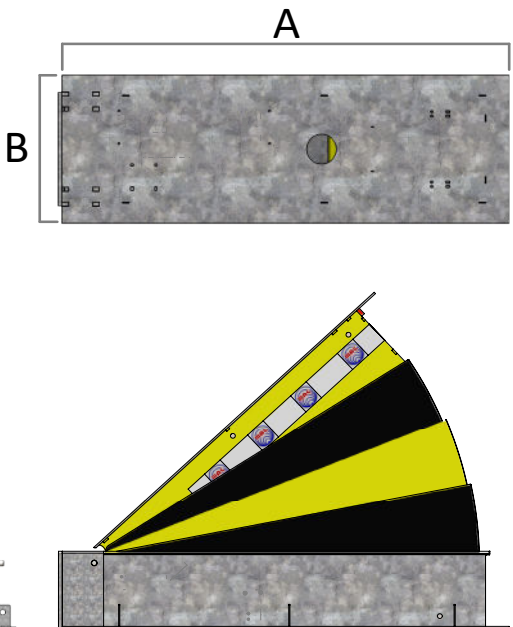

MRB300 H700		
MATERIALE PARTE MOBILE		S335JRC
SPESSORE LAMIERE PART MOBILE	mm	10
TRATTAMENTO CASSAFORMA, STRUTTURA E PARTE MOBILE		ZINCATURA A CALDO
FINITURA PARTE MOBILE		VERNICIATURA A POLVERE
FASCIA ADESIVA RETRORIFLETTENTE CLASSE 1		•
RESISTENZA ALLO SFONDAMENTO	J	480.000
RESISTENZA ALLA DEFORMAZIONE	J	5.000
RESISTENZA STATICA (CERTIFICATA D400)	Kg	40.000
CICLI GIORNALIERI USO INTENSIVO (CICLO INTERMITTENTE S3)	N°	2.400
CICLI VITA MEDIA IN ASSENZA DI MANUTENZIONE	N°	1.500.000
PRESSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO	bar	40
POMPA OLEODINAMICA INTERNA		•
GRADO DI PROTEZIONE POMPA	IP	67
POTENZA ASSORBITA	W	550
ALIMENTAZIONE	Vac	220V 50 Hz
ALIMENTAZIONE LED	Vdc	24
TEMPERATURA DI LAVORO	°C	-20 / + 80
PRODOTTO RISPONDENTE ROHS		•

• = di serie

MRB300 H700		0351402203
ALTEZZA FUORI TERRA	mm	700
TEMPI DI SALITA	sec	4,8
TEMPI DI DISCESA	sec	4,4
PESO	Kg	130