
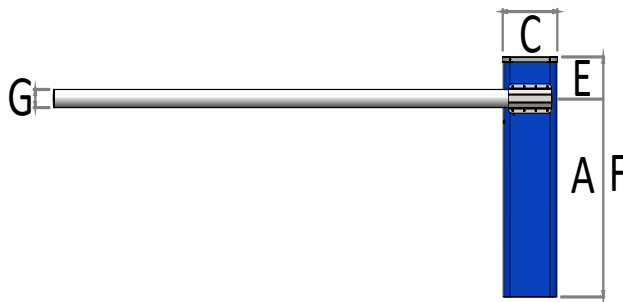


SBM206



U.M. = mm						
A	B	C	D	E	F	G
875	205	330	298	184	1059	Ø 80

SBM206		
MATÉRIAU STRUCTURE		S235JRC
FINITION TÔLE		PEINTURE EN POUDRE
CYCLES QUOTIDIENS BRAS JUSQU'À 3M	N°	300
CYCLES QUOTIDIENS BRAS DE 4 À 6M	N°	100
ÉNERGIE ABSORBÉE	W	250
ALIMENTATION	Vac	220
ALIMENTATION LED	Vcc	24
VITESSE OUVERTURE / FERMETURE	sec	6
TEMPERATURE DE TRAVAILLE	°C	-20 / + 60
POIDS	Kg	45
CONDITIONS ROHS		•

• = standard

BARRIÈRE	046212060	
SUPPORT FIXE	046810010	
SUPPORT PLIANT	046810000	
PHOTOCELLULE	1630026	
EMBASE DE FIXATION AU SOL + TIGES FILETÉES	046832060	

	L2000	L3000	L4000	L5000	L6000
TIGE	046780802	046780803	046780804	046780805	046780806