


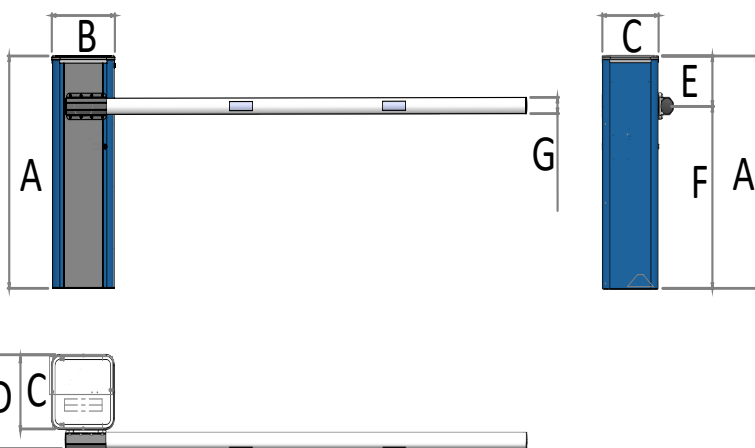

- INVERTER
- CENTRALE ÉLECTRONIQUE
- MOTEUR TRIPHASÉ
- LED
- CONFIGURATION PERSONNALISÉE

U.M. = mm						
A	B	C	D	E	F	G
1151	412	368	265	250	901	Ø 80

SBM408		
MATÉRIAU STRUCTURE		S335JRC
TRAITEMENT STRUCTURE		GALVANISATION À CHAUD
FINITION TÔLE		PEINTURE EN POUDRE
CYCLES QUOTIDIENS BRAS JUSQU'À 3M	N°	9.000
CYCLES QUOTIDIENS BRAS DE 4 À 6M	N°	4.500
TENSION ENTRÉE MONOPHASÉ	Vac	220
INVERTER AVEC SORTIE TRIPHASÉ	Vac	220
ALIMENTATION LED	Vcc	24
VITESSE OUVERTURE / FERMETURE	sec	1 - 6
POIDS BARRIÈRE	°C	-20 / + 60
TEMPERATURE DE TRAVAILLE	Kg	110
ROTATION BRAS		FIN DE COURSE OU ENCODER
CONDITIONS ROHS		•

- = standard

BARRIÈRE	046114080	
SUPPORT FIXE	046810010	
SUPPORT PLIANT	046810000	
PHOTOCELLULE	1630026	
EMBASE DE FIXATION AU SOL + TIGES FILETÉES	046834080	

		L2000	L3000	L4000	L5000	L6000
TIGE		046780802	046780803	046780804	046780805	046780806
RESSORT		04710600703450	04710600703450	04710700703450	04710700703450	04710800703450
	Q.	1	1	1	2	2