


SBM408



BARRERA AUTOMÁTICA

- INVERTER
- CENTRAL DE MANDO ELECTRÓNICA
- MOTOR TRIFASE
- LED
- CONFIGURACIÓN PERSONALIZADA

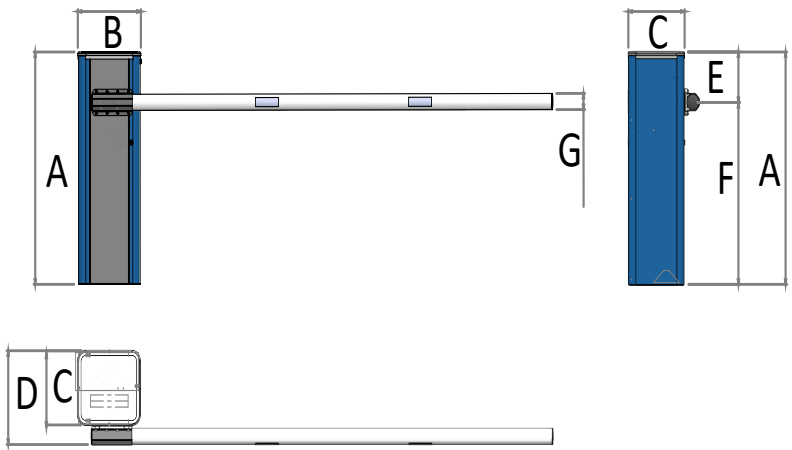

U.M. = mm						
A	B	C	D	E	F	G
1151	412	368	265	250	901	Ø 80

SBM408		
MATERIAL ESTRUCTURA		S335JRC
TRATAMIENTO ESTRUCTURA		GALVANIZACIÓN EN CALIENTE
ACABADO PLACAS		PINTURA EN POLVO
CICLOS DIARIOS BRAZO HASTA 3M	Nº	9.000
CICLOS DIARIOS BRAZO DE 4 A 6M	Nº	4.500
TENSIÓN ENTRADA MONOFASE	Vac	220
INVERTER CON SALIDA TRIFASE	Vac	220
ALIMENTACIÓN LED	Vcc	24
TIEMPOS DE APERTURA / CIERRE	sec	1 - 6
TEMPERATURA DE TRABAJO	°C	-20 / + 60
PESO	Kg	110
ROTACIÓN BRAZO		FINAL DE CARRERA O ENCODER
REQUISITOS ROHS		•

• = estándar

BARRERA	046114080	
SOPORTE FIJO	046810010	
SOPORTE MÓVIL	046810000	
FOTOCÉLULA	1630026	
BASE + VARILLAS ROSCADAS	046834080	

L2000		L3000	L4000	L5000	L6000	
VARILLA		046780802	046780803	046780804	046780805	046780806
RESORTE		04710600703450	04710600703450	04710700703450	04710700703450	04710800703450
	Q.	1	1	1	2	2