


# TK08A-I

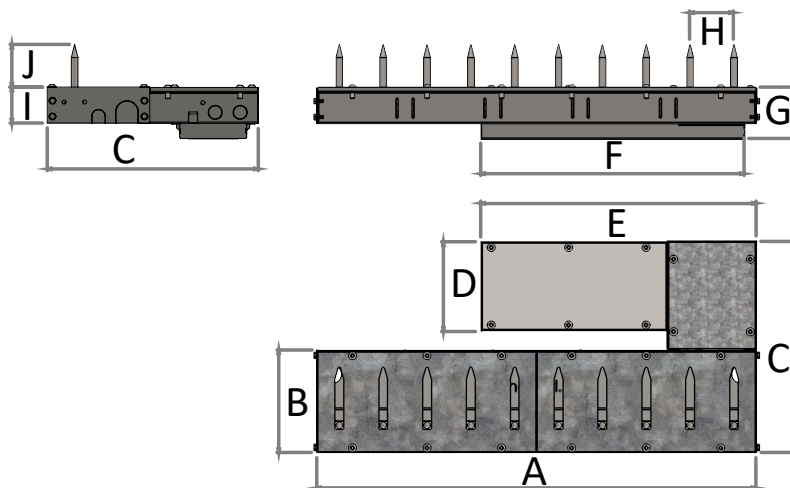

## TYRE KILLER AUTOMATIQUE INTÉGRÉ

- ÉPERONS INOX DE 80 mm
- SYSTEME HYDRAULIQUE: OPTIONNEL
- CARTE DE COMMANDE ÉLECTRONIQUE: OPTIONNEL
- CONFIGURATION PERSONNALISÉE

PRODUIT MODULAIRE

U.M. = mm									
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1003	234	482	205	623	602	117	100	82	100

TK08A-I		
HAUTEUR ÉPERONS	mm	80
ÉPAISSEUR TÔLE DE COUVERTURE	mm	10
MATÉRIEL ÉPERONS		AISI304
RÉSISTANCE STATIQUE (CERTIFIÉE D400)	Kg	40.000
CYCLES QUOTIDIENS USAGE INTENSIF		2.400
CYCLES MOYENS SANS ENTRETIEN	N°	1.500.000
PRESSION MAXIMALE DE TRAVAIL	bar	30
DEGRÉ PROTECTION DE LA POMPE	IP	67
ÉNERGIE ABSORBÉE	W	550
ALIMENTATION	Vac	230V 50HZ
TEMPERATURE DE TRAVAIL	°C	-20 / +80
CONDITIONS ROHS		•

• = standard

	Kg	COD.
MASTER L1000	32	039203531-10M
SLAVE L1000	32	039203531-10
SLAVE L500	16	039203531-05
COFFRAGE + CYLINDRE + FIN DE COURSE	18	039204531-CF
COFFRAGE + POMPE + CYLINDRE	30	039204531-CPA
JOINT	1	039204531-GR
TERMINAL	1	039204531-TR

EXEMPLE DE COMPOSITION:

039204531-CPA	+	039204531-TR	+	039203531-10M	+	039204531-GR	+	039203531-10	+	039204531-TR	+	5050008602	5050008615	1503510
---------------	---	--------------	---	---------------	---	--------------	---	--------------	---	--------------	---	------------	------------	---------

EXEMPLE DE COMPOSITION (NO POMPE INTERNE):

039204531-CF	+	039204531-TR	+	039203531-10M	+	039204531-GR	+	039203531-10	+	039204531-TR	+	5935230103014	5935230103015	5935230103017
--------------	---	--------------	---	---------------	---	--------------	---	--------------	---	--------------	---	---------------	---------------	---------------