




TK10A-E



TYRE KILLER AUTOMATIQUE EXTERNE

- 10 mm ÉPERONS INOX
- SYSTEME HYDRAULIQUE: OPTIONNEL
- CARTE DE COMMANDE ÉLECTRONIQUE: OPTIONNEL
- CONFIGURATION PERSONNALISÉE

PRODUIT MODULAIRE

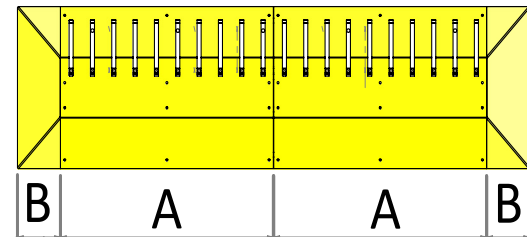

U.M. = mm					
A	B	C	D	E	F
1000	201	2400 3400	670	75	100

TK10A-E		
HAUTEUR ÉPERONS	mm	100
MATÉRIEL TÔLE		AISI304
TRAITEMENT TÔLE		GALVANISATION À CHAUD
FINITION TÔLE		PEINTURE EN POUDRE
CYCLES QUOTIDIENS USAGE INTENSIF	N°	2.400
CYCLES MOYENS SANS ENTRETIEN	N°	1.500.000
PRESSION MAXIMALE DE TRAVAIL	bar	30
ÉNERGIE ABSORBÉE	W	550
ALIMENTATION	Vac	230V 50HZ
TEMPERATURE DE TRAVAIL	°C	-20 / +80
CONDITIONS ROHS		•

• = standard

	Kg	COD.
L2000	130	039104552
L3000	193	039104553
TERMINAL	7,5	039804000
JOINT	0,5	0390202
CYLINDRE + FIN DE COURSE	8	039160050

EXEMPLE DE COMPOSITION:

039804000	+	039104552	+	0390202	+	039104553	+	039160050	+	039804000	+	5935230103014	5935230103015	5935230103017
-----------	---	-----------	---	---------	---	-----------	---	-----------	---	-----------	---	---------------	---------------	---------------