


CRONO P300



ROAD BLOCKER AUTOMATIQUE

- MOUVEMENT HYDRAULIQUE
- PISTON HYDRAULIQUE INCLUS
- CARTE DE COMMANDE ÉLECTRONIQUE: OPTIONNEL
- CONFIGURATION PERSONNALISÉE

PRODUIT MODULAIRE

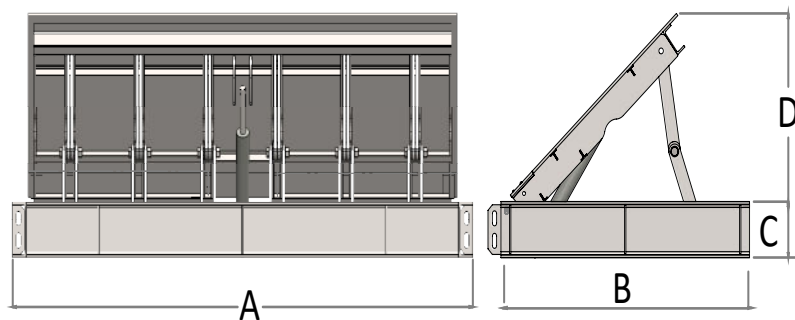

U.M. = mm			
A	B	C	D
2200	1520	298	800
3200	1820		1000

		H800	H1000
MATÉRIEL TÔLE		S235JRC	
TRAITEMENT TÔLE, COFFRAGE ET STRUCTURE		GALVANISATION À CHAUD	
BANDE ADHÉSIVE RÉTRO-RÉFLÉCHISSANTE		•	
RÉSISTANCE A LA RUPTURE	J	2.000.000	2.400.000
RÉSISTANCE A LA DÉFORMATION	J	200.000	
RÉSISTANCE STATIQUE BORNE OUVERT (CERTIFIÉ)	Kg	40.000	
CYCLES QUOTIDIENS USAGE INTENSIF	N°	2.400	
CYCLES MOYENS SANS ENTRETIEN	N°	1.500.000	
PRESSIION MAXIMALE DE TRAVAIL	bar	40-80	
ÉNERGIE ABSORBÉE	W	1.100 - 3.000	
ALIMENTATION	Vac	380V 50 HZ 3F+N	
TEMPERATURE DE TRAVAIL	°C	-20 +80	
CONDITIONS ROHS		•	
VITESSE DE MONTÉE	sec	7	8
VITESSE DE DESCENTE	sec	6	7

• = standard

L 2.000 mm	0352504120	0352704120
Kg	1.136	1.420
L 3.000 mm	0352504130	0352704130
Kg	1.680	2.100