


CRONO P300



ROAD BLOCKER AUTOMÁTICO

- MOVIMIENTO HIDRÁULICO
- PISTÓN HIDRÁULICO INCLUIDO
- CENTRAL DE MANDO ELECTRÓNICA: OPCIONAL
- CONFIGURACIÓN PERSONALIZADA

PRODUCTO EN MÓDULOS

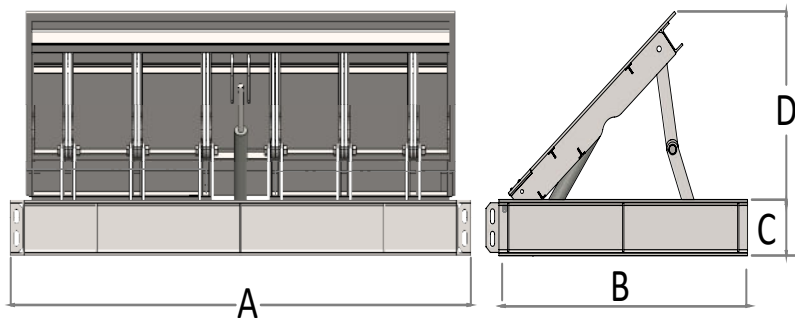

U.M. = mm			
A	B	C	D
2200	1520	298	800
3200	1820		1000

		H800	H1000
MATERIAL CHAPA MÓVIL		S235JRC	
TRATAMIENTO ENCOFRADO, ESTRUCTURA Y CHAPAS		GALVANIZACIÓN EN CALIENTE	
BANDA ADHESIVA RETROREFLECTANTE		•	
RESISTENCIA A LA RUPTURA	J	2.000.000	2.400.000
RESISTENCIA A LA DEFORMACIÓN	J	200.000	
RESISTENCIA ESTÁTICA (CERTIFICADA D400)	Kg	40.000	
CICLOS DIARIOS USO INTENSIVO	Nº	2.400	
CICLOS VIDA MEDIA SIN MANTENIMIENTO	Nº	1.500.000	
PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO	bar	40-80	
CONSUMO DE ENERGÍA	W	1.100 - 3.000	
ALIMENTACIÓN	Vac	380V 50 HZ 3F+N	
TEMPERATURA DE TRABAJO	°C	-20 +80	
REQUISITOS ROHS		•	
TIEMPO DE SUBIDA	sec	7	8
TIEMPO DE BAJADA	sec	6	7

• = estándar

L 2.000 mm	0352504120	0352704120
Kg	1.136	1.420
L 3.000 mm	0352504130	0352704130
Kg	1.680	2.100