


CRONO P300



ROAD BLOCKER AUTOMATICO

- MOVIMENTO OLEODINAMICO
- CILINDRO OLEODINAMICO INCLUSO
- CENTRALE ELETTRONICA: OPTIONAL
- CONFIGURAZIONE SU MISURA

PRODOTTO MODULARE

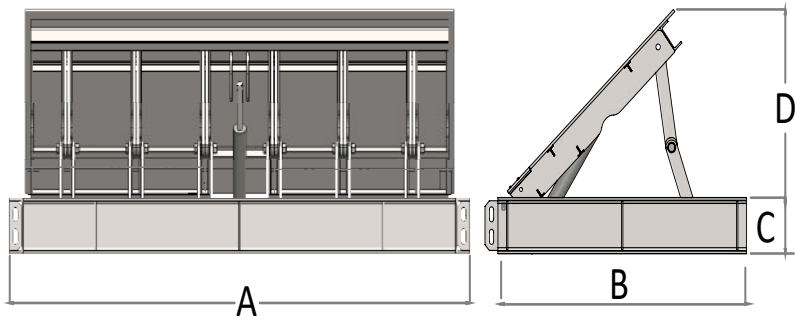

U.M. = mm			
A	B	C	D
2200	1520	298	800
3200	1820		1000

		H800	H1000
MATERIALE PARTE MOBILE		S235JRC	
TRATTAMENTO CASSAFORMA, STRUTTURA E PARTE MOBILE		ZINCATURA A CALDO	
FASCIA ADESIVA RETRORIFLETTENTE CLASSE 1		•	
RESISTENZA ALLO SFONDAMENTO	J	2.000.000	2.400.000
RESISTENZA ALLA DEFORMAZIONE	J	200.000	
RESISTENZA STATICA (CERTIFICATA D400)	Kg	40.000	
CICLI GIORNALIERI USO INTENSIVO	N°	2.400	
CICLI VITA MEDIA IN ASSENZA DI MANUTENZIONE	N°	1.500.000	
PRESSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO	bar	40-80	
POTENZA ASSORBITA	W	1.100 - 3.000	
ALIMENTAZIONE	Vac	380V 50 HZ 3F+N	
TEMPERATURA DI LAVORO	°C	-20 +80	
PRODOTTO RISPONDENTE ROHS		•	
TEMPI DI SALITA	sec	7	8
TEMPI DI DISCESA	sec	6	7

• = di serie

L 2.000 mm	0352504120	0352704120
Kg	1.136	1.420
L 3.000 mm	0352504130	0352704130
Kg	1.680	2.100