




ROAD BLOCKER AUTOMATIQUE

- MOUVEMENT HYDRAULIQUE
- LED
- PISTON HYDRAULIQUE INCLUS
- CARTE DE COMMANDE ÉLECTRONIQUE: OPTIONNEL
- CONFIGURATION PERSONNALISÉE

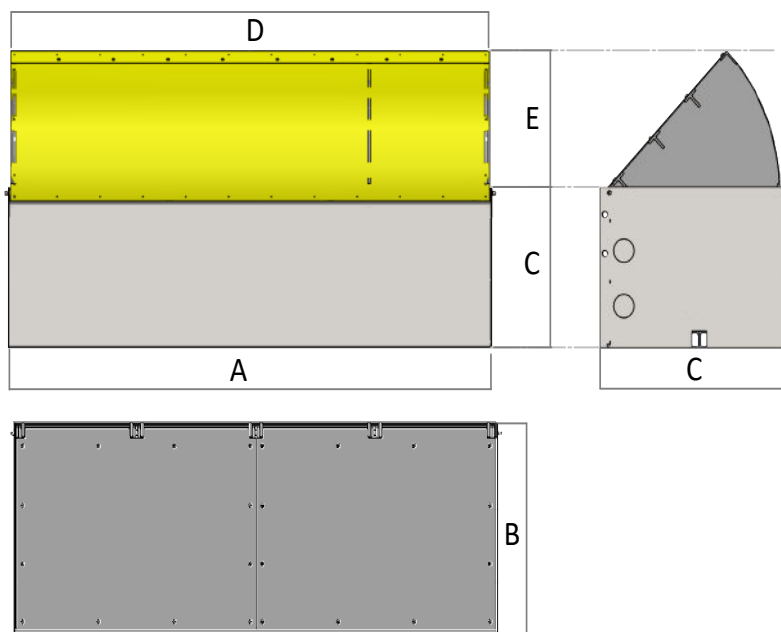

U.M. = mm				
A	B	C	D	E
L+26	1176	815	L-36	700
L+26	1650	1200	L-36	1000

		H700	H1000
MATÉRIEL TÔLE		S235JRC	
TRAITEMENT TÔLE, COFFRAGE ET STRUCTURE		GALVANISATION À CHAUD	
FINITION TÔLE		PEINTURE EN POUDRE	
BANDE ADHÉSIVE RÉTRO-RÉFLÉCHISSANTE		•	
RÉSISTANCE A LA RUPTURE	J	1.800.000	2.200.000
RÉSISTANCE A LA DÉFORMATION	J	200.000	
RÉSISTANCE STATIQUE BORNE OUVERT (CERTIFIÉ)	Kg	40.000	
CYCLES QUOTIDIENS USAGE INTENSIF	N°	2.400	
CYCLES MOYENS SANS ENTRETIEN	N°	1.500.000	
PRESSION MAXIMALE DE TRAVAIL	bar	40-80	
POMPE HYDRAULIQUE INTERNE		OPTIONAL	
DEGRÉ PROTECTION DE LA POMPE	IP	55	
ÉNERGIE ABSORBÉE	W	1.100 - 3.000	
ALIMENTATION	Vac	380V 50 HZ 3F+N	
ALIMENTATION LED	Vdc	24	
TEMPERATURE DE TRAVAIL	°C	-20 +80	
CONDITIONS ROHS		•	
VITESSE DE MONTÉE	sec	10	
VITESSE DE DESCENTE	sec	7	

• = standard

L 2.000 mm		0352401120	0352701120
Kg		725	1.035
L 3.000 mm		0352401130	0352701130
Kg		1.085	1.550
L 4.000 mm		0352401140	0352701140
Kg		1.175	1.678
L 5.000 mm		0352401150	0352701150
Kg		1.825	2.607
L 6.000 mm		0352401160	0352701160
Kg		2.170	3.100