


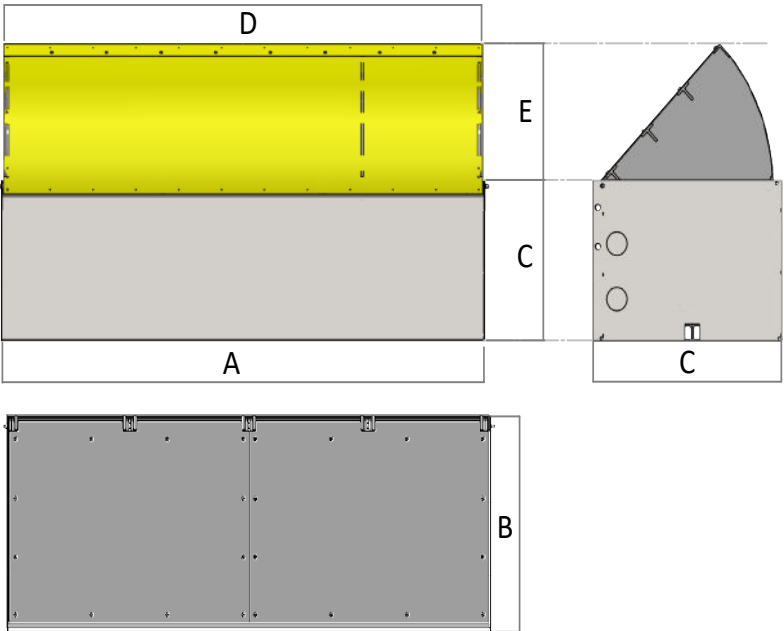

ROAD BLOCKER AUTOMÁTICO

- MOVIMIENTO HIDRÁULICO
- LED
- PISTÓN HIDRÁULICO INCLUIDO
- CENTRAL DE MANDO ELECTRÓNICA: OPCIONAL
- CONFIGURACIÓN PERSONALIZADA

U.M. = mm				
A	B	C	D	E
L+26	1176	815	L-36	700
L+26	1650	1200	L-36	1000

H700		H1000	
MATERIAL CHAPA MÓVIL		S235JRC	
TRATAMIENTO ENCOFRADO, ESTRUCTURA Y CHAPAS		GALVANIZACIÓN EN CALIENTE	
ACABADO CHAPA MÓVIL		PINTURA EN POLVO	
BANDA ADHESIVA RETROREFLECTANTE		•	
RESISTENCIA A LA RUPTURA	J	1.800.000	2.200.000
RESISTENCIA A LA DEFORMACIÓN	J	200.000	
RESISTENCIA ESTÁTICA (CERTIFICADA D400)	Kg	40.000	
CICLOS DIARIOS USO INTENSIVO	Nº	2.400	
CICLOS VIDA MEDIA SIN MANTENIMIENTO	Nº	1.500.000	
PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO	bar	40-80	
BOMBA HIDRÁULICA INTERNA		OPTIONAL	
GRADO DE PROTECCIÓN DE LA BOMBA	IP	55	
CONSUMO DE ENERGÍA	W	1.100 - 3.000	
ALIMENTACIÓN	Vac	380V 50 HZ 3F+N	
ALIMENTACIÓN LED	Vdc	24	
TEMPERATURA DE TRABAJO	°C	-20 +80	
REQUISITOS ROHS		•	
TIEMPO DE SUBIDA	sec	10	
TIEMPO DE BAJADA	sec	7	

• = estándar

L 2.000 mm	0352401120	0352701120
Kg	725	1.035
L 3.000 mm	0352401130	0352701130
Kg	1.085	1.550
L 4.000 mm	0352401140	0352701140
Kg	1.175	1.678
L 5.000 mm	0352401150	0352701150
Kg	1.825	2.607
L 6.000 mm	0352401160	0352701160
Kg	2.170	3.100