




ROAD BLOCKER AUTOMATICO

- MOVIMENTO OLEODINAMICO
- CILINDRO OLEODINAMICO INCLUSO
- LED
- CENTRALE ELETTRONICA: OPTIONAL
- CONFIGURAZIONE SU MISURA

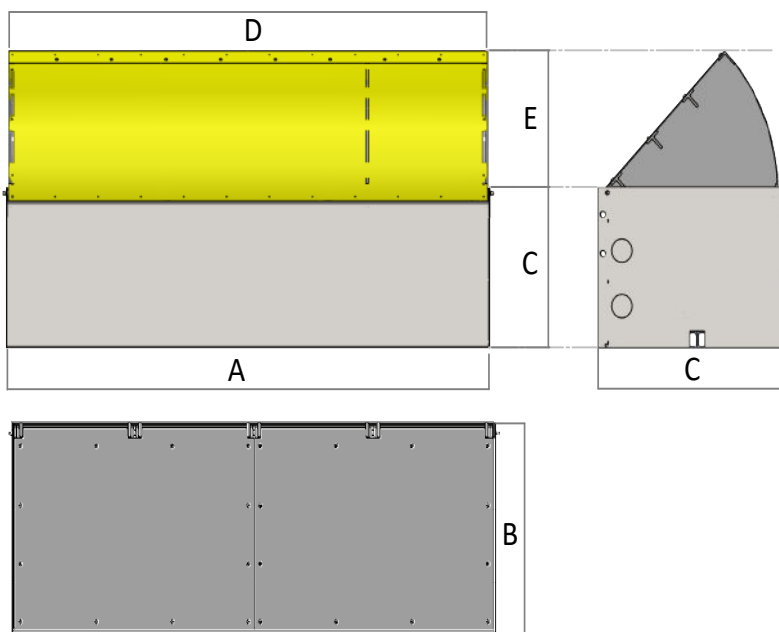

U.M. = mm				
A	B	C	D	E
L+26	1176	815	L-36	700
L+26	1650	1200	L-36	1000

		H700	H1000
MATERIALE PARTE MOBILE		S235JRC	
TRATTAMENTO CASSAFORMA, STRUTTURA E PARTE MOBILE		ZINCATURA A CALDO	
FINITURA PARTE MOBILE		VERNICIATURA A POLVERE	
FASCIA ADESIVA RETRORIFLETTENTE CLASSE 1		•	
RESISTENZA ALLO SFONDAMENTO	J	1.800.000	2.200.000
RESISTENZA ALLA DEFORMAZIONE	J	200.000	
RESISTENZA STATICA (CERTIFICATA D400)	Kg	40.000	
CICLI GIORNALIERI USO INTENSIVO	N°	2.400	
CICLI VITA MEDIA IN ASSENZA DI MANUTENZIONE	N°	1.500.000	
PRESSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO	bar	40-80	
POMPA OLEODINAMICA INTERNA		OPTIONAL	
GRADO DI PROTEZIONE POMPA	IP	55	
POTENZA ASSORBITA	W	1.100 - 3.000	
ALIMENTAZIONE	Vac	380V 50 HZ 3F+N	
ALIMENTAZIONE LED	Vdc	24	
TEMPERATURA DI LAVORO	°C	-20 +80	
PRODOTTO RISPONDENTE ROHS		•	
TEMPI DI SALITA	sec	10	
TEMPI DI DISCESA	sec	7	

• = di serie

L 2.000 mm	0352401120	0352701120
Kg	725	1.035
L 3.000 mm	0352401130	0352701130
Kg	1.085	1.550
L 4.000 mm	0352401140	0352701140
Kg	1.175	1.678
L 5.000 mm	0352401150	0352701150
Kg	1.825	2.607
L 6.000 mm	0352401160	0352701160
Kg	2.170	3.100