




TK45A-I



TYRE KILLER AUTOMATIQUE INTÉGRÉ

- ÉPERON 450 mm
- SYSTÈME HYDRAULIQUE INCLUS
- CARTE DE COMMANDE ÉLECTRONIQUE: OPTIONNEL
- CONFIGURATION PERSONNALISÉE

PRODUIT MODULAIRE

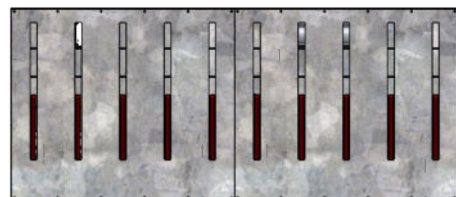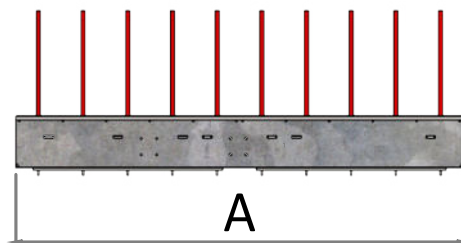

U.M. = mm			
A	B	C	D
2036	820	220	450
3036			

TK45A-I		
HAUTEUR ÉPERONS	mm	450
MATÉRIEL TÔLE		S235JRC
TRAITEMENT TÔLE, COFFRAGE ET STRUCTURE		GALVANISATION À CHAUD
RÉSISTANCE STATIQUE (CERTIFIÉE D400)	Kg	40.000
CYCLES QUOTIDIENS USAGE INTENSIF		2.400
CYCLES MOYENS SANS ENTRETIEN	N°	1.500.000
PRESSION MAXIMALE DE TRAVAIL	bar	30
DEGRÉ PROTECTION DE LA POMPE	IP	67
ÉNERGIE ABSORBÉE	W	550
ALIMENTATION	Vac	230V 50HZ
TEMPERATURE DE TRAVAIL	°C	-20 / +80
CONDITIONS ROHS		•

• = standard

L	Kg	COD.
TK45A-I L2000	315	039208152
TK45A-I L3000	470	039208153