




TK45A-I



TYRE KILLER AUTOMÁTICO ENCORPORADO

- ESPUELAS DE 450 mm
- SISTEMA HIDRÁULICO INCORPORADO
- CENTRAL DE MANDO ELECTRÓNICA: OPCIONAL
- CONFIGURACIÓN PERSONALIZADA

PRODUCTO EN MÓDULOS

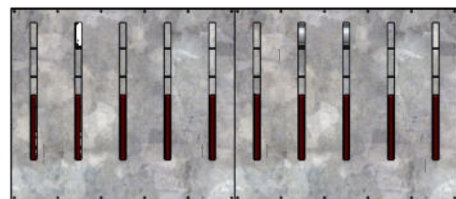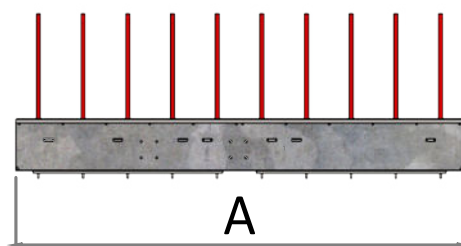

U.M. = mm			
A	B	C	D
2036	820	220	450
3036			

TK45A-I		
ALTURA ESPUELAS	mm	450
MATERIAL ESPUELAS		S235JRC
TRATAMIENTO ENCOFRADO, ESPUELAS Y PLACAS		GALVANIZACIÓN EN CALIENTE
RESISTENCIA ESTÁTICA (CERTIFICADA D400)	Kg	40.000
CICLOS DIARIOS USO INTENSIVO	Nº	2.400
CICLOS VIDA MEDIA SIN MANTENIMIENTO	Nº	1.500.000
PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO	bar	30
GRADO DE PROTECCIÓN DE LA BOMBA	IP	67
CONSUMO DE ENERGÍA	W	550
ALIMENTACIÓN	Vac	230V 50HZ
TEMPERATURA DE TRABAJO	°C	-20 / +80
REQUISIDOS ROHS		•

• = estándar

L	Kg	COD.
TK45A-I L2000	315	039208152
TK45A-I L3000	470	039208153