
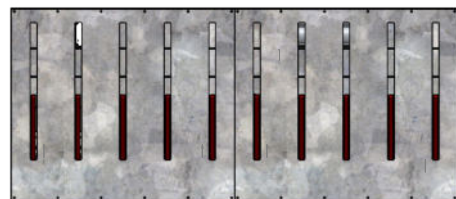
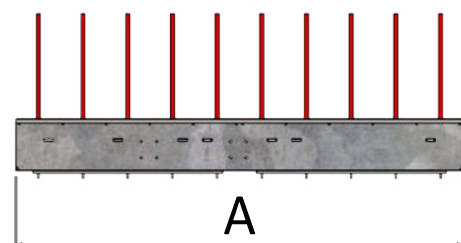


TK45A-I



TYRE KILLER AUTOMATICO DA INCASSO

- MOVIMENTO OLEODINAMICO
- SPERONI DA 450 mm
- SISTEMA OLEODINAMICO INCLUSO
- CENTRALE ELETTRONICA: OPTIONAL
- CONFIGURAZIONE SU MISURA

PRODOTTO MODULARE

U.M. = mm			
A	B	C	D
2036	820	220	450
3036			

TK45A-I		
ALTEZZA SPERONI	mm	450
MATERIALE SPERONI		S235JRC
TRATTAMENTO CASSAFORMA, SPERONI E COPERTURA		ZINCATURA A CALDO
RESISTENZA STATICA (CERTIFICATA D400)	Kg	40.000
CICLI GIORNALIERI USO INTENSIVO (CICLO INTERMITTENTE S3)	N°	2.400
CICLI VITA MEDIA IN ASSENZA DI MANUTENZIONE	N°	1.500.000
PRESSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO	bar	30
GRADO DI PROTEZIONE POMPA	IP	67
POTENZA ASSORBITA	W	550
ALIMENTAZIONE	Vac	230V 50HZ
TEMPERATURA DI LAVORO	°C	-20 / +80
PRODOTTO RISPONDENTE ROHS		•

• = di serie

L	Kg	COD.
TK45A-I L2000	315	039208152
TK45A-I L3000	470	039208153