


CRONO P115



ROAD BLOCKER AUTOMÁTICO

- MOVIMIENTO HIDRÁULICO
- SISTEMA HIDRÁULICO INCLUIDO
- LED
- CENTRAL DE MANDO ELECTRÓNICA: OPCIONAL
- CONFIGURACIÓN PERSONALIZADA

PRODUCTO EN MÓDULOS

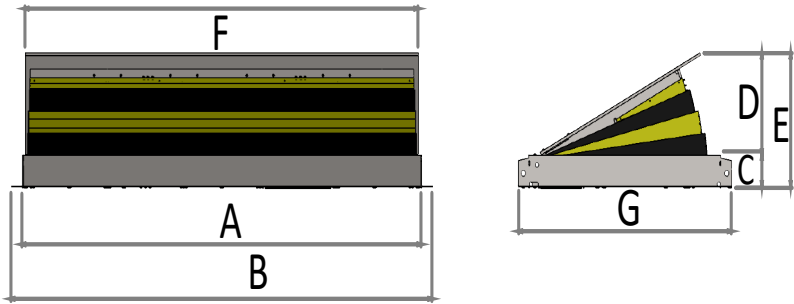

U.M. = mm						
A	B	C	D	E	F	G
960	1060	115	500	615	923	1040
1960	2060		700	815	1923	1100
2960	3060				2923	

		CRONO P115 H500		CRONO P115 H700	
MATERIAL CHAPA MÓVIL		S235JRC			
TRATAMIENTO ENCOFRADO, ESTRUCTURA Y CHAPAS		GALVANIZACIÓN EN CALIENTE			
ACABADO CHAPA MÓVIL		PINTURA EN POLVO			
BANDA ADHESIVA RETROREFLECTANTE		•			
RESISTENCIA A LA RUPTURA	J	850.000		1.000.000	
RESISTENCIA A LA DEFORMACIÓN	J	250.000			
RESISTENCIA ESTÁTICA (CERTIFICADA D400)	Kg	40.000			
CICLOS DIARIOS USO INTENSIVO	Nº	2.400			
CICLOS VIDA MEDIA SIN MANTENIMIENTO	Nº	1.500.000			
PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO	bar	30			
BOMBA HIDRÁULICA INTERNA		•			
GRADO DE PROTECCIÓN DE LA BOMBA	IP	67			
CONSUMO DE ENERGÍA	W	550			
ALIMENTACIÓN	Vac	220V / 380 V 50 Hz			
ALIMENTACIÓN LED	Vdc	24			
TEMPERATURA DE TRABAJO	°C	-20 +80			
REQUISITOS ROHS		•			
TIEMPOS DE SUBIDA	sec	7		8	
TIEMPOS DE BAJADA	sec	6		7	

• = estándar

L 1.000 mm		0353211110	0353411110
Kg		200	260
L 2.000 mm		0353211120	0353411120
Kg		385	450
L 3.000 mm		0353211130	0353411130
Kg		570	630