

K275F-M30




CONÇU SELON



BORNE FIXE CONFORME M30

▫ TUYAU ENTERRÉ DE 400 mm

M30	U.M. = mm					
	A	B	C	D	E	t
400	800	275	835	740	12,5	
	1000					

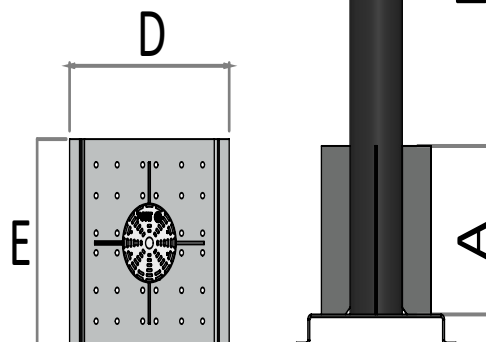

		K275F-M30		K275F-M30 I	
ÉPAISSEUR TUBE	mm	12,5		12	
DIAMÈTRE TUBE	mm	275			
MATÉRIEL TUBE		S335JRC		AISI 304	
TRAITEMENT TUBE		GALVANISATION À CHAUD			
FINITION TUBE		PEINTURE EN POWDRE		BROSSÉ	
BANDE ADHÉSIVE RÉTRO-RÉFLÉCHISSANTE		•			
RÉSISTANCE A LA RUPTURE	J	760.000			
RÉSISTANCE A LA DÉFORMATION	J	255.000			

• = standard

K275F-M30 H800		034461215		034461255	
POIDS	Kg	265		270	
K275F-M30 H1000		034461217		034461257	
POIDS	Kg	298		303	