

K275F-M40




PROGETTATO SECONDO



DISSUASORE FISSO CONFORME M40

▫ TUBO ZINCATO A CALDO

M40	U.M. = mm					
	A	B	C	D	E	t
	500	900	275	835	740	16
		1000				

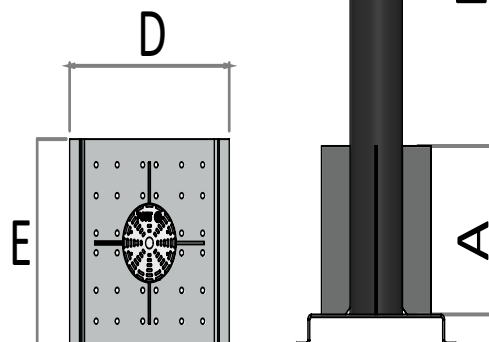

		K275F-M40	K275F-M40 I
SPESSORE TUBO	mm	16	
DIAMETRO TUBO		275	
MATERIALE TUBO		S335JRC	AISI 304
TRATTAMENTO TUBO		ZINCATURA A CALDO	
FINITURA TUBO		VERNICIATURA A POLVERE	SATINATURA
FASCIA ADESIVA RETRORIFLETTENTE		•	
RESISTENZA ALLO SFONDAMENTO		1.200.000	
RESISTENZA ALLA DEFORMAZIONE		700.000	

• = di serie

K275F-M40 H900		034962016	034962056
PESO	Kg	295	300
K275F-M40 H1000		034962017	034962057
PESO	Kg	315	320