


MRB300



MINI ROAD BLOCKER AUTOMÁTICO

- MOVIMIENTO HIDRÁULICO
- SISTEMA HIDRÁULICO INCLUIDO
- LED
- CENTRAL DE MANDO ELECTRÓNICA: OPCIONAL
- CONFIGURACIÓN PERSONALIZADA

U.M. = mm				
A	B	C	D	E
1200	400	300	700	210

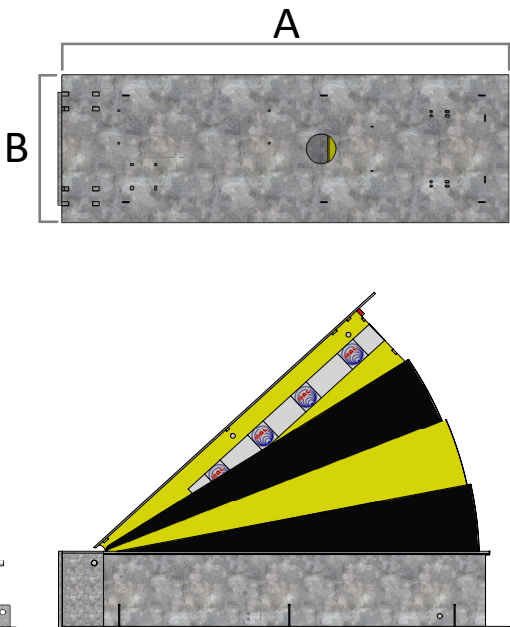

MRB300 H700		
MATERIAL CHAPA MÓVIL		S335JRC
ESPESOR CHAPAS MÓVILES	mm	10
TRATAMIENTO ENCOFRADO, ESTRUCTURA Y CHAPAS		GALVANIZACIÓN EN CALIENTE
ACABADO CHAPA MÓVIL		PINTURA EN POLVO
BANDA ADHESIVA RETROREFLECTANTE		•
RESISTENCIA A LA RUPTURA	J	480.000
RESISTENCIA A LA DEFORMACIÓN	J	5.000
RESISTENCIA ESTÁTICA (CERTIFICADA D400)	Kg	40.000
CICLOS DIARIOS USO INTENSIVO	Nº	2.400
CICLOS VIDA MEDIA SIN MANTENIMIENTO	Nº	1.500.000
PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO	bar	40
BOMBA HIDRÁULICA INTERNA		•
GRADO DE PROTECCIÓN DE LA BOMBA	IP	67
CONSUMO DE ENERGÍA	W	550
ALIMENTACIÓN	Vac	220V 50 Hz
ALIMENTACIÓN LED	Vdc	24
TEMPERATURA DE TRABAJO	°C	-20 / + 80
REQUISITOS ROHS		•

• = estándar

MRB300 H700		0351402203
ALTURA DESDE EL SUELO	mm	700
TIEMPOS DE SUBIDA	sec	4,8
TIEMPOS DE BAJADA	sec	4,4
PESO	Kg	130