


# C275R



## DISUASOR AMOVIBLE

- CERRADURA HEXAGONAL
- CABEZA EN ALUMINIO
- ENCOFRADO INCLUIDO
- CONFIGURACIÓN PERSONALIZADA

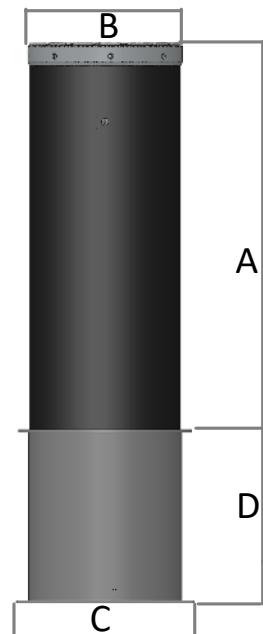

U.M. = mm			
A	B	C	D
500	275	315	314
700			

		C275R	C275R	C275R I
ESPESOR TUBO	mm	12,5	4	4
DIÁMETRO TUBO	mm	275		
MATERIAL TUBO		S335JRC	S235JRC	AISI304
TRATAMIENTO Y ACABADO TUBO		GALVANIZACIÓN EN CALIENTE + PINTURA EN POLVO		CEPILLADO
BANDA ADHESIVA RETROREFLECTANTE		•		
RESISTENCIA A LA RUPTURA	J	482.000	327.000	327.000
RESISTENCIA A LA DEFORMACIÓN	J	60.000	55.000	55.000

• = estándar

C275R H500		032461212	032460402	032460452
PESO	Kg	61	22	24
C275R H700		032461214	032460404	032460454
PESO	Kg	78	29	31